


BEIDE SEITEN SPANNSCHLOSS MIT AUSSENGEWINDE, F30 GEHÄMMERT

BOTH SIDES TURNBUCKLE WITH EXTERNAL THREAD, F30 HAMMERED

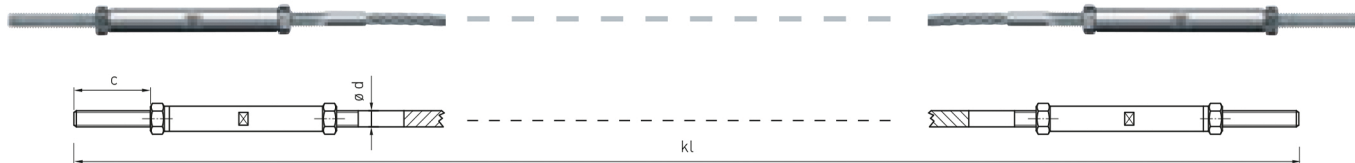

Artikelnummer Beide Seiten Rechtsgewinde Part number both sides RH thread	ø Seil ø rope	Sk	Gewinde Größe x Länge c Thread size x length	Spannweg Adjustment	ø d ^{+0,2} ₀	kl min	kN
IK 130-0400	4	7 x 7	M5 x 60	+60 -90	5	450	7,1
IK 130-0500	5	7 x 7	M6 x 60	+74 -110	6	500	11
IK 130-0600	6	7 x 7	M8 x 60	+74 -110	8	530	16

kN = Bruchkraft_kN = breaking load

All dimensions in millimeters.